
ELECTROVANNE 2/2 NF A ACTION DIRECTE, G 1/4" - G 1/2"



normalement fermée

TYPE: D237/238/239

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fluides: eau, huile, air
Température du fluide: -10°C ÷ +130°C
Température ambiante: -10°C ÷ +50°C
Matériel du corps: laiton (CW617N EN 12165)
Matériel de l'opérateur: acier inox
Matériel du clapet: FKM
Puissance bobine: CA 18VA (service)
CA 36VA (appel)
CC 14W
Indice de protection: IP 65 (avec connecteur)

OPTIONS


Clapet EPDM pour air et eau chaude MAX 120°C (Ex. réf. D239DEU)
Membrane NBR pour air, eau, huile MAX 90°C (Ex. réf. D237DBU)



TABLEAU DE SELECTION

Électrovanne	raccords G	Ø int	Valeur Kvs	Pression mini	Pression maxi CA	Pression maxi CC
code	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D237DVU	1/4"	10.5	21	0	0.4	0.2
D238DVL	3/8"	4.0	6	0	8	5
D238DVN	3/8"	5.0	7.5	0	5	2
D238DVP	3/8"	6.0	8.5	0	3.5	1.1
D238DVU	3/8"	10.5	24	0	0.4	0.2
D239DVL	1/2"	4.0	6	0	8	5
D239DVN	1/2"	5.0	7.5	0	5	2
D239DVP	1/2"	6.0	8.5	0	3.5	1.1
D239DVU	1/2"	10.5	25	0	0.4	0.2

BOBINES	
code	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

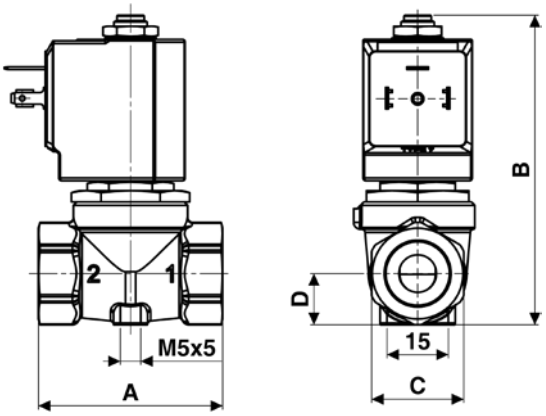

Alimentation sur clapet 1 → 2

DIMENSIONS ET POIDS

raccords G	A	B	C	D	poids
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4"	54	89	Clé 27	15	0.45
3/8"	54	89	Clé 27	15	04
1/2"	54	89	Clé 27	15	0.4