
ELECTROVANNE 2/2 NF A ACTION DIRECTE, G 1/8" - G 1/4"



normalement fermée

TYPE: D262/263

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fluides: eau, huile, air
Température du fluide: -10°C ÷ +130°C
Température ambiante: -10°C ÷ +50°C
Matériel du corps: laiton (CW617N EN 12165)
Matériel du siège: acier inox (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Matériel de l'opérateur: acier inox
Matériel du clapet: FKM qualité alimentaire
Puissance bobine: CA 18VA (service)
CA 36VA (appel)
CC 14W
Indice de protection: IP 65 (avec connecteur)

OPTIONS

Normalement ouverte seulement avec bobines class "H" (Ex. réf. RD263DVG 7701)
Commande manuelle (Ex. réf. D262DVHM)
Clapet EPDM pour air et eau chaude MAX 120°C (Ex. réf. D262DEH)
Version pour haute pression voir page 24
Version pour vapeur voir page 32
Electrovanne ATEX (voir page 43 pour informations additionnelles)

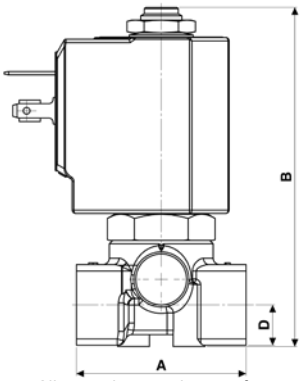


TABLEAU DE SELECTION


Électrovanne	raccords G	Ø int	Valeur Kvs	Pression mini	Pression maxi CA	Pression maxi CC
code	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D262DVA	1/8"	1.0	0.5	0	30	30
D262DVC	1/8"	1.5	1.3	0	24	24
D262DVG	1/8"	2.5	3.4	0	18	16
D262DVH	1/8"	3.0	4.5	0	15	8
D263DVC	1/4"	1.5	1.3	0	24	24
D263DVG	1/4"	2.5	3.4	0	18	16
D263DVH	1/4"	3.0	4.5	0	15	8
D263DVL*	1/4"	4.0	6.0	0	10	5
D263DVN*	1/4"	5.0	7.5	0	5	2.5
D263DVP*	1/4"	6.0	8.0	0	3	1

BOBINES	
code	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

* Versions: normalement ouverte, avec commande manuelle, clapet Rubis pas disponibles sur orifices supérieures à Ø 3 mm



Alimentation sur clapet 1 → 2



DIMENSIONS ET POIDS

raccords G	A	B	C	D	poids
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8" ÷ 1/4"	40	77.5	18.5	9.5	0.26