ELECTROVANNE 3/2 NF A ACTION DIRECTE, G 1/8"



normalement fermée

TYPE: B397

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fluides[1]: eau, huile, air
Température du fluide: -10°C ÷ +130°C
Température ambiante: -10°C ÷ +50°C
Matériel du corps: laiton avec basse teneur en plomb (CW719R EN 12165)
Matériel du siège: acier inox (1.4305 EN 10088/AISI 303)
Matériel de l'opérateur: acier inox
Matériel du clapet: FKM qualité alimentaire
Puissance bobine: CA 10VA (service)
CA 16VA (appel)
CC 7W
Indice de protection: IP 65 (avec connecteur)



OPTIONS

Normalement ouverte (Ex. réf. RB397CVE)
Commande manuelle (Ex. réf. B397CVBM)
Clapet EPDM pour air et eau chaude MAX 120°C (Ex. réf. B397CEC)
Connexion embout tube Ø 6 mm (Ex. réf. B397EVE)
Traitement de surface nickelage (Ex. réf. B397CVCK)

NOTES

[1] Electrovanne convenable pour utilisation avec fluides alimentaires selon les Directives et le Règlements CEE. Pour info contacter le bureau de ventes M&M.

TABLEAU DE SELECTION

Électrovanne	raccords G	Ø int	Valeur Kvs	Pression mini	Pression maxi CA	Pression maxi CC
code	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B397CVA	1/8"	1.0	0.5	0	18	18
B397CVB	1/8"	1.2	0.7	0	15	15
B397CVC	1/8"	1.5	1.0	0	10	10
B397CVE	1/8"	2.0	1.9	0	5	5
B397CVH	1/8"	3.0	3.5	0	2	2

BOBINES	
code	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24V 50/60Hz
2400	110V 50Hz - 120V 60Hz
2600	200V 50Hz - 220V 60Hz
2700	230V 50Hz - 240V 60Hz

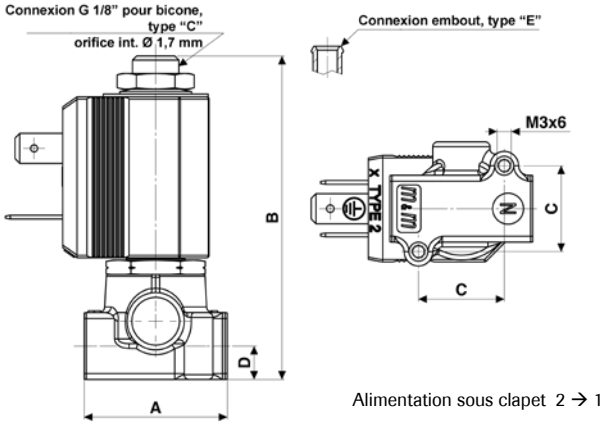

Alimentation sous clapet 2 → 1

DIMENSIONS ET POIDS

raccords G	A	B	C	D	poids
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/8"	30	67.8	18	7	0.15