
ELECTROVANNE 2/2 NF A COMMANDE ASSISTÉE, G 1 1/4" ÷ G 2"



normalement fermée

TYPE: D223/224/225

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fluides: eau, huile, air
Température du fluide: -10°C ÷ +90°C
Température ambiante: -10°C ÷ +50°C
Matériel du corps: laiton (CW617N EN 12165)
Matériel de l'opérateur: acier inox
Matériel du clapet opérateur: NBR
Matériel de la membrane: NBR
Puissance bobine: CA 18VA (service)
CA 36VA (appel)
CC 14W
Indice de protection: IP 65 (avec connecteur)
En standard vis de régulation de la vitesse de fermeture




OPTIONS

Normalement ouverte seulement avec bobines class "H" (Ex. réf. RD224DBK 7701)
Commande manuelle (Ex. réf. D223DBKM)
Clapet EPDM pour air et eau chaude MAX 120°C (Ex. réf. D223DEK)
Membrane FKM pour air, eau, huile MAX 130°C (Ex. réf. D223DVK)
Electrovanne ATEX (voir page 43 pour informations additionnelles)

TABLEAU DE SELECTION

code	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
D223DBK	1 1/4"	40	370	0.5	16	16
D224DBK	1 1/2"	40	400	0.5	16	16
D225DBJ	2"	50	540	0.5	16	16

code	[Volts/Hz]
7250	24V CC
7200	24V 50/60Hz
7400	110V 50Hz - 120V 60Hz
7600	200V 50Hz - 220V 60Hz
7700	230V 50Hz - 240V 60Hz

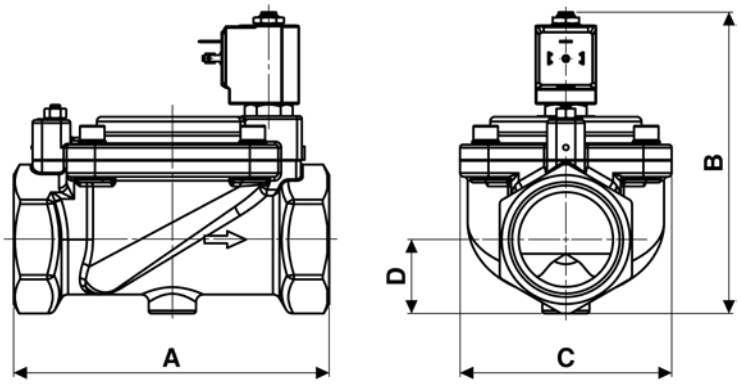

Alimentation sur clapet 1 → 2

DIMENSIONS ET POIDS

raccords G	A	B	C	D	poids
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1 1/4"	140	140	96	31	2.8
1 1/2"	140	140	96	31	2.8
2"	168	158	112	39	3.9