ELECTROVANNE 2/2 NF A COMMANDE ASSISTÉE, G 1/4" ÷ G 1"



normalement fermée

TYPE: B203/204/205/206/222

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fluides: eau, huile, air
Température du fluide: -10°C ÷ +90°C
Température ambiante: -10°C ÷ +50°C
Matériel du corps: laiton (CW617N EN 12165)
Matériel de l'opérateur: acier inox
Matériel du clapet opérateur: NBR
Matériel de la membrane: NBR
Puissance bobine: CA 10VA (service)
CA 16VA (appel)
CC 7W
Indice de protection: IP 65 (avec connecteur)

OPTIONS

Normalement ouverte (Ex. réf. RB206DBY)
Commande manuelle (Ex. réf. B204DBZM)
Vis régulation vitesse en fermeture (seulement pour B206DBYV / B222DBYV)
Clapet EPDM pour air et eau chaude MAX 120°C (Ex. réf. B204DEZ)
Membrane FKM pour air, eau, huile MAX 130°C (Ex. réf. B204DVZ)
Version avec opérateur ø 14,5 et bobine série 7000 disponible sur demande (Ex. réf. D205DBZ)
Version pour vide seulement avec opérateur ø 14,5, pression: -0,2 bar mini/-0,95 bar maxi (Ex. réf. D203DBZL)

TABLEAU DE SELECTION

Électrovanne	raccords G	Ø int	Valeur Kvs	Pression min	Pression max CA	Pression max CC
code	[ISO 228 G]	[mm]	[l/min]	[barg]	[barg]	[barg]
B203DBZ	1/4"	13	26	0.3	16	16
B204DBZ	3/8"	13	55	0.3	16	16
B205DBZ	1/2"	13	63	0.3	16	16
B206DBX compacte	3/4"	21	100	0.3	16	16
B206DBY	3/4"	25	140	0.3	16	16
B222DBY	1"	25	160	0.3	16	16

BOBINES	
code	[Volts/Hz]
2250	24V CC
2200	24v 50/60Hz
2400	110v 50Hz - 120v 60Hz
2600	200v 50Hz - 220v 60Hz
2700	230v 50Hz - 240v 60Hz

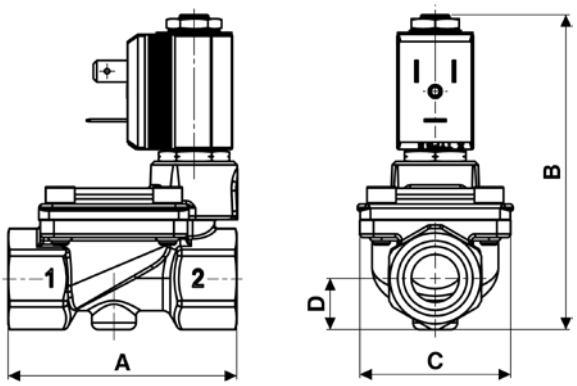

Alimentation sur clapet 1 → 2

DIMENSIONS ET POIDS

raccords G	A	B	C	D	poids
[ISO 228 G]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1/4"	67	90	45.6	15	0.4
3/8"	67	90	45.6	15	0.4
1/2"	67	90	45.6	15	0.4
3/4" compacte	82	105	51.6	20.25	0.6
3/4"	96	115	72	23	1.2
1"	96	115	72	23	1.2

A Spirax-Sarco Engineering plc company